



INSTALLATIONS FÖRANKRING

Rekommendationer vid läggning i garage

För installation i garage rekommenderar vi att golvet bultas i yttersta raden för en god fixering med underlaget. Med fördel används de skruv och plugg som HestraPlattan utprovat för ett lyckat resultat. Kontakta er återförsäljare för information kring projekt i offentlig miljö.



Satsen innehåller:


5 st montageskruv ST 4,8x38 FZB och 5 st plastplugg brun 8x40. Räcker till för en bredd om 7-8 golvplattor

Du behöver:

- 1 st Borrmaskin
- 1 st 8 mm betongborr
- 1 st hammare/gummiklubba
- 1 st Kryssmejsel/bits POZ 2



Borra med betongborr igenom plattan på den plats golvet ligger.

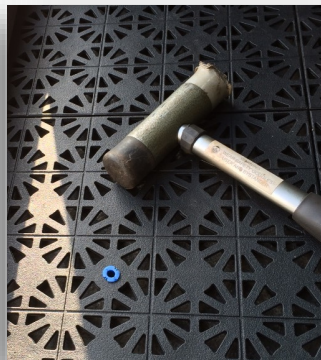

Applicera pluggen genom plattan, ta hjälp gummiklubba vid behov.



Skruva ner skruven i plattan så att den ligger i jämnhöjd med plattan.



Dra med handen över skruven så du känner att den är i lagom höjd och inte sticker upp.

Klart!